

# BOMBA PNEUMÁTICA DE AÇO INOXIDÁVEL MBV40SSFF 1.1/2"

Bomba Pneumática de Aço Inoxidável



**MB**<sup>®</sup>  
BOMBAS INDUSTRIAIS

# Bomba Pneumática de Aço Inoxidável MBV40SFF 1.1/2"

Bomba Pneumática de Aço Inoxidável

SKU 1072001232385



## Descrição

### Características

- 1-1/2 polegadas (38.1 mm) de encaixe final
- Alta vazão - 100 gpm (378 lpm) em um tamanho compacto, portátil
- Pressão de fluido a 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Válvula de ar de central fechada de alta confiabilidade e patenteada é reparável online
- Operação sem lubrificante
- Seção de ar revestida por epóxi
- Controlador externo para operação remota opcional

### Aplicações Comuns

- Prensa de filtro
- Esvaziamento do tanque
- Bombeamento de esgoto
- Bombeamento de areia e moinho de esferas
- Transferência de óleo e desvio do óleo
- Revestimento químico


### Fluidos Comuns Manipulados

- Látex
- Fluidos abrasivos
- Pastas fluidas: petróleo, cal, argila, ferrita, sal / salmoura e pedra-pomes
- Lama: secundária e purificadora
- Revestimento de Cerâmica

## Tabela de Parâmetro

Bomba de Bloco Central de Aço Inoxidável MBV40 - Especificações Técnicas	
Pressão Máxima de Operação	120psi (0,84Mpa, 8,4bar)
Vazão Máxima	118 gpm (446 lpm)
Velocidade Máxima do Movimento Alternativo	200cpm
Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco)	5m
Grão Máximo Permitido	5 mm
Consumo Máximo de Ar	80scfm (40L / s)
Tamanho da entrada de ar	1/2 in.npt (f)
Tamanho da saída de ar	1/2 in.npt (f)
Tamanho da entrada do fluido	1 1/2 in.npt (f)
Tamanho da saída do fluido	1 1/2 in.npt (f)
Peso	bomba de alumínio 16 kg; aço inoxidável 29,0 kg Ferro Dúctil 33 kg

## Diagrama

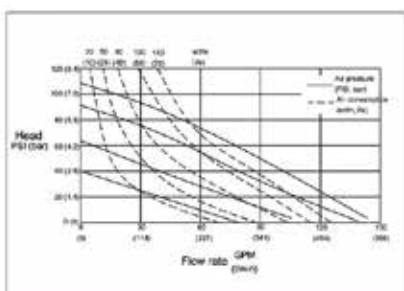

## Instalação

